

anku - Rolltor

gewünschter Liefertermin:

AuftragsNr.:

Lieferschein / Auftragsbestätigung

geliefert am:


Datum:

Kunde:


Versandanschrift:

Kommission:




Führungsschiene H-STF



Unterleiste mit Hohl Gummi



Unterleiste mit Unterschieneabschaltung

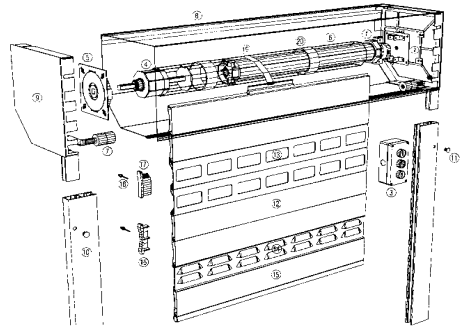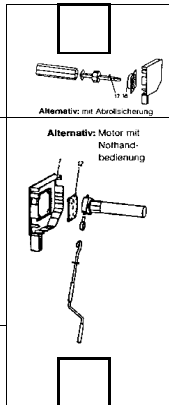

System: **anku Rolltor System "GKSE" 2+4 (mit Blendenprofil)**

Stecksystem GKSE Selecta Standard Spez./ CD 200

Nur für 75 D / CD 77


Blendengröße:

Rolltor 75 D / CD 77

Sichtfensterprofile Stäbe

Blendenfarbe:

Lüftungsprofile Stäbe



Rechtsroller

Pos. Nr.	Anzahl	Fertigmaß		Antrieb am Seitenteil					Wellen			Federn	Adap ter ringe	Führungsschienen			Panzermaße				Stab zahl		
		Breite	Höhe	links	rechts	Motor	Kabel austritt	Nothand kurbel	Kurbel austritt	Abroll sicherung	8-kant 70x1,2			102x2,5	rund 101,6x2,9	Typ	Farbe	Länge	Typ	Farbe		Breite	Höhe
1																							
2																							
3																							

Zubehör:

